




Huntonit Brannit er utviklet for å imøtekomme de nye Brannforskriftene, Del 3 Brannvern. Tester ved SINTEF - Norges branntekniske laboratorium viser at Huntonit Brannit tilfredsstiller kravene til kledningsklasse B-s1,d0 - i.h.t. NS-EN 13986-2004.



EN TING ER BRENNSIKKERT HUNTONIT BRANNIT ER BRANNSIKKERT

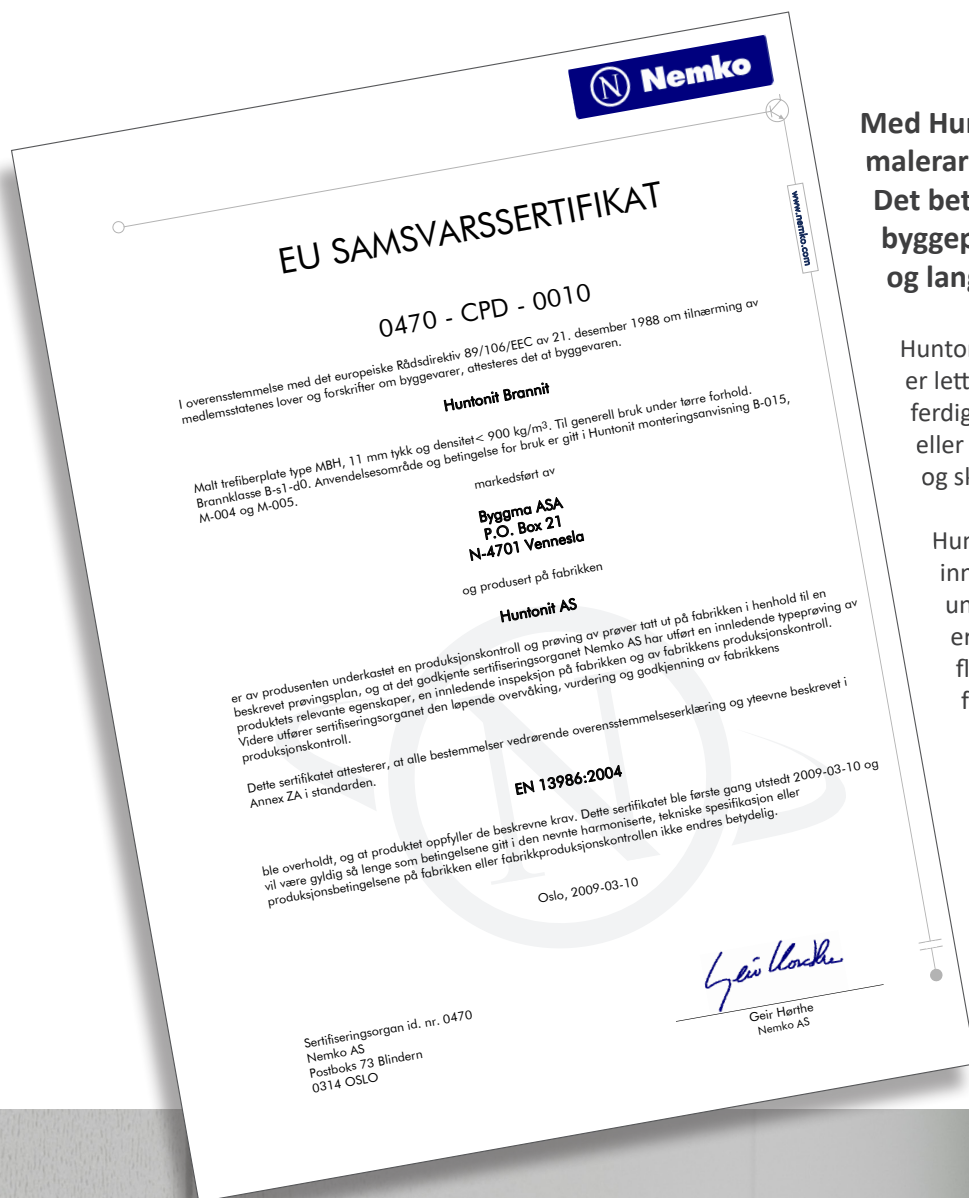

Med Huntonit Brannit er alt malerarbeide gjort på forhånd. Det betyr bedre miljø på byggeplassen, kortere byggetid og langt bedre økonomi.

Huntonit Brannit vegg- og takplater er lette å arbeide med. Platene er ferdigmalt i hvitt og gir deg en vegg eller et tak med meget godt spiker- og skru feste.

Huntonit Brannit skal lagres innendørs i emballasjen på et plant underlag. Når monteringsarbeidet er avsluttet, fjernes eventuelle flekker lett ved hjelp av en myk fuktig klut.



SPESIFIKASJONER:

Tykkelse:	11 mm trefiberplate
Format:	Vegg: 620 x 2390/2740 mm, Tak: 620 x 1220 mm
Byggemål:	Vegg: 600 x 2390/2740 mm, Tak: 600 x 1200 mm
Vekt pr. kvm.:	9,4 kg
Antall plater pr. pakke:	4 stk.
Maling:	Brannitmaling
Farge:	Vegg: Hvit Tak: Hvit
Overflate:	Vegg: Glatt/Faspanel Tak: Glatt
Skjøteløsning:	Vegg: Not/fjær/fas for skjult spikring på langsiden Tak: Not/fjær/fas på alle fire sider for skjult spikring

Vedlikehold

For å opprettholde brannklassen B-s1,d0, så er dette mulig dersom Huntonit Brannit platene overmales med Palett maling. Palett maling finnes i alle NCS fargekoder og gir stor valgfrihet når det gjelder oppussing og vedlikehold av de monterte Huntonit Brannit platene. Palett vedlikeholdssystem er testet av SINTEF. Vennligst kontakt oss for nærmere informasjon.

PRODUKTBESKRIVELSE

Betegnelse	Brannbeskyttende kledning
Malingstype	Brannitmaling, flammedempende. YL gruppe 00. Produsent: F. Steen-Hansen maling AS, Bergen. Tlf.: +47 55 10 00 68
Glans	Glans 20
Renhold	Vaskes med fuktig klut. Ikke steamrens
Avgassing	Avgir ingen skadelig gass til innneklimaet

MONTERINGSANVISNING TAK/VEGG

Montering	Tak/vegg i klimaklasse 2. Egner seg ikke i våtrom.
Kledningsklasse	B-s1,d0
Montering	På trebasert underlag med minimum 10 mm, eller alle underlag med brannteknisk klasse A1 eller A2-s1,d1 med minimum tykkelse 9 mm og densitet $\geq 510 \text{ kg/m}^3$. Klassifikasjonen gjelder med og uten hulrom bak platen. Hulrommet kan fylles med mineralull.
Festemateriell	Hodestift: 1,7 x 25 mm (35 mm til vegg) Kramper: > 10 mm rygg eller tilsvarende kapasitet Skruer: Huntonit skruen, 25 mm eller 35 mm.
Avstand fester	Ca. 150 mm skruer/ kramper

ANVENDELSESOMRÅDER FOR HUNTONIT BRANNIT

- ✓ Boliger
- ✓ Overnattingssteder*
- ✓ Sykehus*
- ✓ Sykehjem*
- ✓ Kontorer
- ✓ Salgslokaler
- ✓ Industribygning
- ✓ Håndverksbygning
- ✓ Lagerbygning
- ✓ Forsamlingslokaler
- ✓ Skoler
- ✓ Barnehager
- ✓ Fritidshjem

* Se: Veiledning til teknisk forskrift
§ 7 - 22 Risikoklasser og brannklasser



HUNTONIT

Huntonit AS
Postboks 21, 4701 Vennesla
Tlf. : 38 13 71 00
Faks: 38 13 71 01
e-post: byggma@byggma.no
www.huntonit.no