

HUNTONIT PROFF VEGG

HU-DoP-01-2025-09

1. PRODUKTIDENTIFIKASJON

Huntonit Proff Vegg
Pakkedato påført forpakning

2. PRODUKTTYPE

Trefiberplate

3. BRUKSOMRÅDE

Ferdig grunnet trefiberplate med klikkskjøt på
langside til bruk i tak og på vegg i tørre forhold.

4. PRODUSENT

Huntonit AS, Venneslaveien 233,
4700 Vennesla, Norge

5. SYSTEM FOR VURDERING OG KONTROLL AV BYGGEVARENS YTELSE


System 2+

6. SERTIFISERINGS- & PRØVINGSORGAN

Teknisk God Kjenning 2038
CPR 1048
Teknisk Kontrollorgan: Sintef AS

7. EUROPEISK HARMONISERT STANDARD

EN 13986:2004 "Trebaserter plater til bruk i bygg og
anlegg — Egenskaper, evaluering av samsvar og merking"

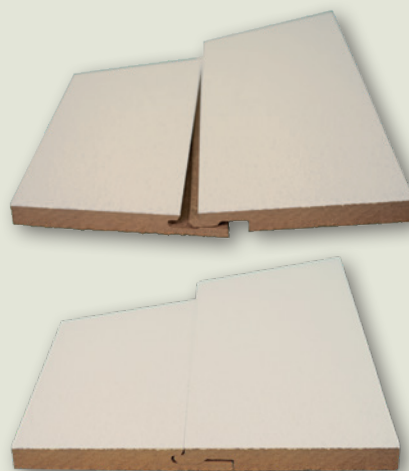

HUNTONIT PROFF VEGG

HU-DoP-01-2025-09


8. YTELSER

EGENSKAPER	VERDI	ENHET	PRØVINGSMETODE	PRODUKT STANDARD
PLATETYPE	M.HB			NS-EN 622-1 +622-3?
TYKKELSE	11	mm		
DENSITET	840	kg/m3		
TYKKELSESVELLING (24t)	<10	%	EN 317	EN 622-2
TVERRSTREKKFASTHET	>0.1	N/mm2	EN 319	EN 622-2
BØYEFASTHET	>15	N/mm2	EN 310	EN 622-2
DIMENSJONSSTABILITET (30-90%RF)	<0,3	%	EN 318	
OVERFLATEHARDHET (250N)	0,4	mm	NT Build 059	
SKRUEUTTREKK	920	N	EN 320	
BRANNKLASSIFIKASJON	D,s1-d0		EN 13501-1	EN 13986
FORMALDEHYDKLASSE	0,013	mg/m2h	ISO 16000-3:2001	EN 13986
TVOC (28d)	0,18	mg/m2h	ISO 16000-6:2004	
VANNDAMP MOTSTAND (Sd-verdi)	<1,0	M	EN 12572	
LYDABSORBSJONSKEFFISIENT 250-500 Hz 1000-2000 Hz	0,10 0,20		EN 20354	EN 13986
VARMEKONDUKTIVITET	0,15	W/mK		
KLIMAKLASSE	2			
ESTETISK KLASSE	K2			EN 3420-T

Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Vennesla, 18.09.2025

(sted og utstedelsesdato)



Steinar Lauvdal
Produktsjef